

Ease Construction

Vikgrind Premium



Utvecklad för nordiskt klimat och designad för högintensiv användning.

Ökad säkerhet.

Håller obehöriga ute. Behöriga passerar enkelt med sitt ID06-kort. Tillträde regleras direkt i webbtjänst.

Smidig användning

Snabb öppningshastighet för att öka effektiviteten vid höga trafikflöden. Öppna smidigt med app för att underlätta transporter.

Levereras redo.

Levereras komplett och färdigmonterad. Det är bara att ansluta strömmen.



Ease Construction


Vikgrind Premium

Vikgrinden för snabba och säkra flöden för fordonstrafiken. Utvecklad för nordiskt klimat och designad för högintensiv användning i byggmiljö är Vikgrind Premium ett perfekt val för att hägna in byggarbetsplatsen. En öppnings- och stängningshastighet på 13 sekunder ökar effektiviteten vid höga trafikflöden. Med tillval kan hastigheten ökas ytterligare.

Grindbladen är tillverkade i stål med hög hållfasthet för en starkare konstruktion som dessutom gör grinden mer lätthanterlig om utbyte krävs vid en eventuell påkörningskada. Gångjärnet är inbrottsäkert och innehåller ett integrerat mässingslager för enkelt underhåll. Nödstopp, klämskydd och fotoceller ökar säkerheten. En grind med snabb leverans redo att pluggas in och användas i en högintensiv byggmiljö.

Grinden levereras komplett med motordrift och styrsystem (controlbox och kortläsare med knappsats), färdigmonterad på mobil bottenplatta av stål. Det enda som behövs är att ansluta strömmen. Grinden är förberedd med SIM-kort med uppkoppling till webbtjänsten Ease Construction. I webbtjänsten går det smidigt att styra rättigheter och scheman. Det är även möjligt att tilldela personer extra behörighet för att smidigt kunna öppna fordonsgrindar åt transportfordon på distans via appen Ease CheckIn.

Grinden finns med en öppningsbredd på 5 meter och 6 meter.

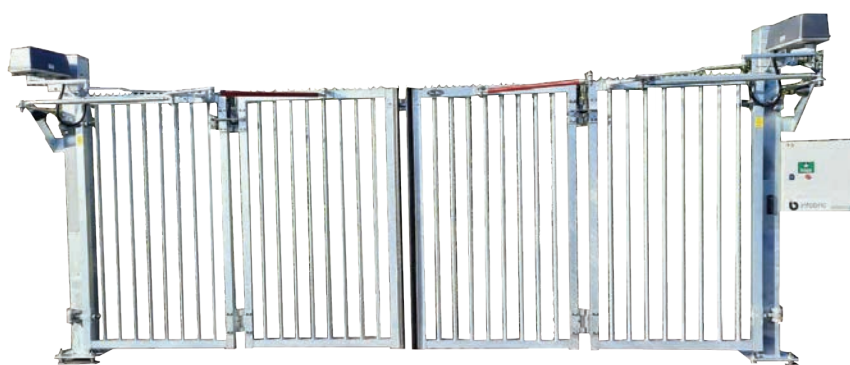

Produktegenskaper Vikgrind Premium 5 meter

Totalbredd	6010 mm
Höjd	2415 mm
Öppningsbredd	5062 mm
Passagebredd	4880 mm
Bottenplåt	6010 x 2000 mm
Vikt	1700 kg

Produktegenskaper Vikgrind Premium 6 meter

Totalbredd	7000 mm
Höjd	2415 mm
Öppningsbredd	6062 mm
Passagebredd	5880 mm
Bottenplåt	6800 x 2000 mm
Vikt	2200 kg

Teknisk beskrivning

Öppningshastighet	13 sekunder
Strömförsörjning	400V 10 A
Elektrisk enhet	FAAC EP 104-2
Fundament	Bottenplatta av stål
Kortläsare	Kompatibel med ID06 2.0 Förberedd för LOA2 med knappsats för PIN-kod
Radiomottagare	Åkerström Sesam Radio system som standard, med fjärrkontroll
Säkerhet	Nödstopp, klämskydd och fotoceller

För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar

Vikgrind 5 meter



Vikgrind 6 meter



Welcome to a world of Ease.

Upptäck alla våra tjänster och produkter på infobric.se

Infobric Construction
Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping
infobricconstruction.se


infobric